




V-ZUG AG
Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug
Telefon +41 58 767 67 67
info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CookTop V4000 A704

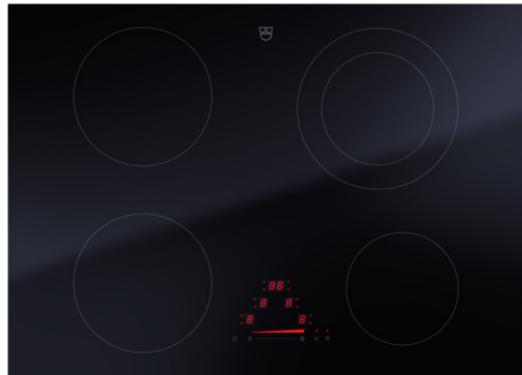

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 3115200002
- EAN-Code: 7630029454695
- Produktkategorie: Kochfeld
- OptiGlass
- Geräteart: Einbaukochmulde
- Breitennorm: 70 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign



Details CookTop V4000 A704

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nein

Design

- Produktkategorie: Kochfeld
- OptiGlass
- Geräteart: Einbaukochmulde
- Breitennorm: 70 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign

Masse

- Ausschnitthöhe: 8.5 mm
- Ausschnittradius: 5 mm
- Gerätelänge: 47.5 mm
- Gerätelänge: 691 mm
- Gerätetiefe: 501 mm
- Gerät-Eckradius: 2 mm
- Auflagenmass Breite: 680 mm
- Auflagenmass Breite max.: 680 mm
- Auflagenmass Tiefe: 490 mm
- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm
- Einbauhöhe flächenbündig: 47.5 mm
- Einbauhöhe aufliegend: 43.5 mm
- Ausschnittbreite flächenbündig: 697 mm
- Ausschnittbreite aufliegend: 680 mm
- Ausschnittbreite aufliegend max.: 680 mm
- Ausschnitttiefe flächenbündig: 507 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm
- Warendeklarationsgewicht: 10.5 kg
- Position Kochzone 1: vorne links
- Masse der Kochzone 1: 18 cm
- Position Kochzone 2: hinten links
- Masse der Kochzone 2: 18 cm
- Position Kochzone 3: hinten rechts
- Masse der Kochzone 3: 14 - 21 cm
- Position Kochzone 4: vorne rechts
- Masse der Kochzone 4: 14 cm

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: Einfach-Slider
- Slider-Bedienung
- Einschaltdauer



Ökologischer Fussabdruck

- Umweltbelastungspunkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 4361972
- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 124236
- CO2-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO2e): 1402
- CO2-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO2e): 45
- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 1408
- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 57

Energie

- Energieverbrauch des gesamten Kochfeldes: 188.4 Wh/kg
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.5 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Betriebsspannung: 400 V
- Max. Leistung Kochzone 1: 1800 W
- Max. Leistung Kochzone 2: 1800 W
- Max. Leistung Kochzone 3: 2200 W
- Max. Leistung Kochzone 4: 1200 W
- Nennspannung (1): 400 V 2~
- Nennspannung (2): 400 V 3~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Frequenz (2): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 7.0 kW
- Nennleistung (2): 7.0 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Absicherungswert (2): 10 A
- Steckertyp: Kabel
- Energieverbrauch Kochzone 1: 190.1 Wh/kg
- Energieverbrauch Kochzone 2: 188.9 Wh/kg
- Energieverbrauch Kochzone 3: 186.2 Wh/kg
- Energieverbrauch Kochzone 4: 188.5 Wh/kg

Merkmale Kochfeld

- OptiGlass
- Kochfeld Kategorie: Strahlungsheizkörper
- Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige
- Timer
- Wiederherstellfunktion
- Kochzonen: 4
- Heiztechnik: Strahlungskochzonen
- Zweikreis-Kochzonen: 1

Funktionen

- Sicherheitspaket
- Pausentaste
- Ankochautomatik
- Wischschatztaste
- Kindersicherung

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre