




Wartungsanleitung

Wäschetrockner

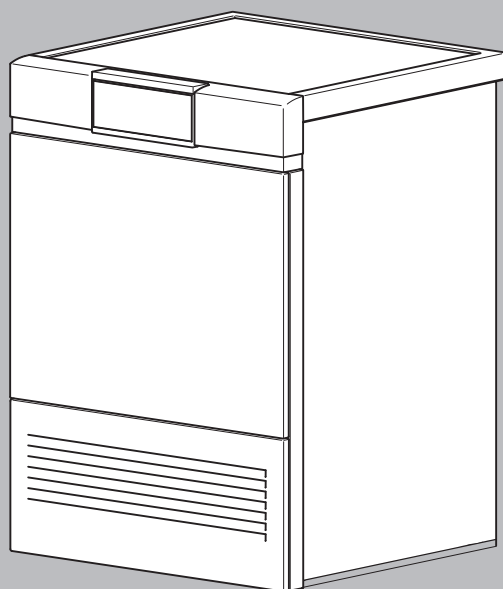

1 Wichtige Hinweise

- Das Gerät darf in keiner Weise modifiziert oder abgeändert werden.
- Es dürfen nur originale V-ZUG Ersatzteile und Zubehörteile verwendet werden.
- Bevor Arbeiten am Gerät ausgeführt werden, muss das Gerät vom Strom getrennt sein (das Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen).
- Nach jedem Eingriff am Gerät muss ein Wasser-Lecktest durchgeführt werden.
- Befolgen Sie alle Vorschriften, Gesetze und Normen, welche in Ihrem Land für diese Gerätekategorie bestehen.

 **Durch unsachgemässe Reparaturen können unvorhersehbare Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt.**
Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.


Gültigkeitsbereich

Modellbezeichnung	Type	Modellnummer
AdoraTrocknen V2000	AT2T	12011, 12017, 12029, 12031
AdoraTrocknen V4000	AT4T	12012, 12018, 12032
CombiAdoraTrocknen V4000	CAT4T	12014, 12030, 12034
AdoraTrocknen V6000	AT6T	12013, 12019, 12033

V-ZUG
Industriestrasse 66



Type **AT6T-12013**
SN **12013 000001**

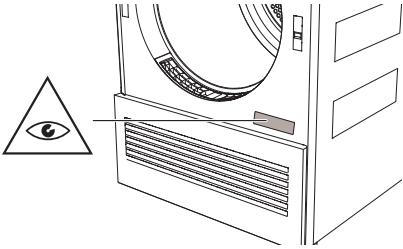

Bei Bestellungen bitte die Seriennummer (SN) angeben.
Ersatzteile können im Ersatzteil-Shop auf www.vzug.com erworben werden.




Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Hinweise	2
2	Frontbereich	4
2.1	Sockelfrontblend abschrauben	4
2.2	Scharnier unten demontieren	4
2.3	Tür demontieren	4
3	Türdichtungen	5
3.1	Dichtung Türdeckel	5
3.2	Türdichtung innen / aussen	5
4	Türverriegelung AT2T 12011/12017/12029/12031	6
	Stichwortverzeichnis	7


2 Frontbereich

2.1 Sockelfrontblend abschrauben

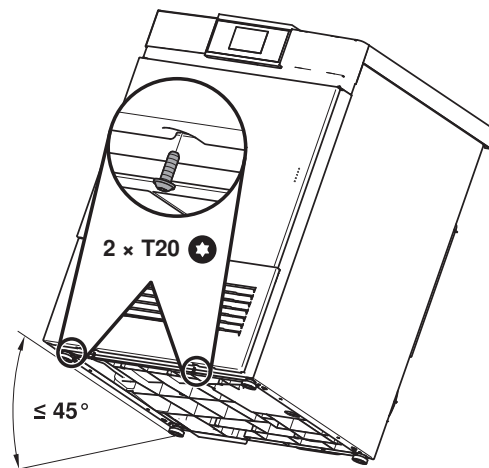


Sockelfrontblende abschrauben.
Zwei Schrauben von unten.

2.2 Scharnier unten demontieren

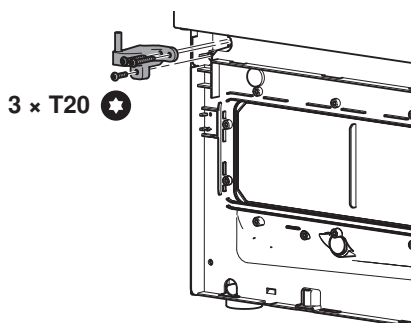

Schrauben vom Scharnier herausschrauben.

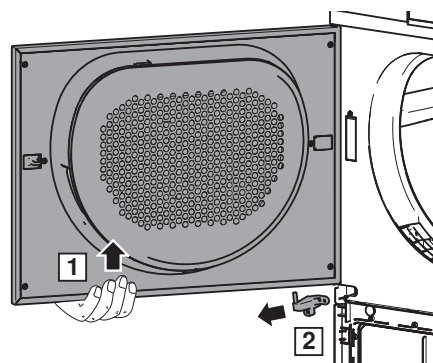


Tür mindestens um 90° öffnen.
Tür leicht anheben und Scharnier nach unten herausziehen.



Tür fällt aus der Position
Tür halten.

2.3 Tür demontieren

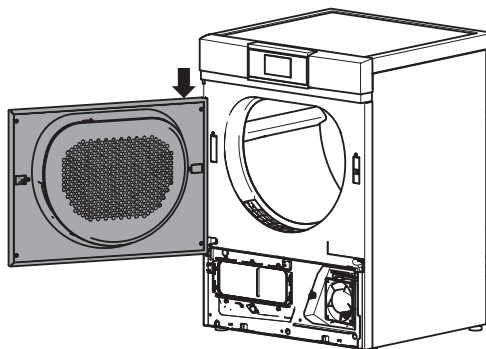


Türscharnier unten demontieren. (siehe Pkt. 2.2)
Tür nach unten ausfahren.

3 Türdichtungen




Die Dichtungen können herausgezogen und wieder gesteckt werden.


3.1 Dichtung Türdeckel

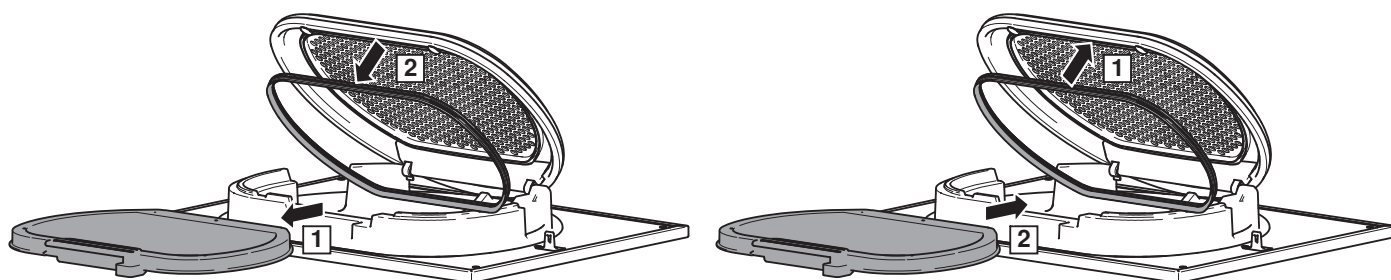

3.2 Türdichtung innen / aussen

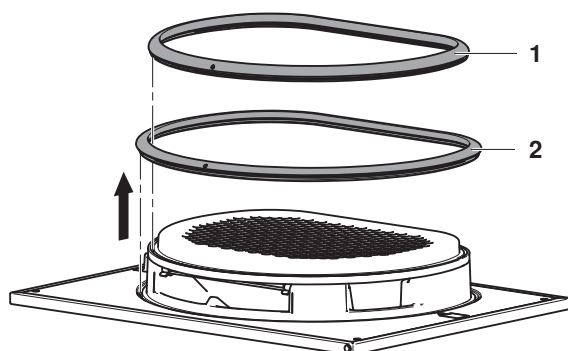

1 Türdichtung innen
2 Türdichtung aussen

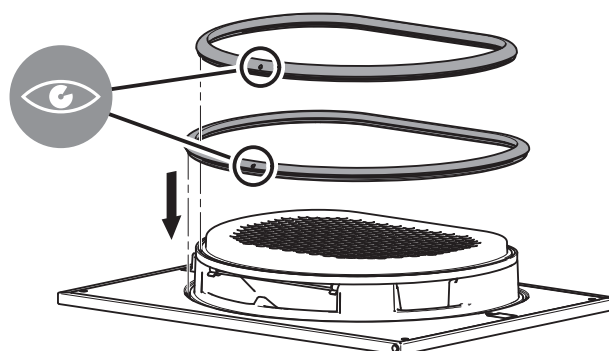



Bei Montage beachten: Loch unten am tiefsten Punkt.




Achtung!

Ist die «2 Türdichtung aussen» wellig und ungleichmässig verteilt, kann dies zu Leckagen und Schäden an den umliegenden Möbeln führen.

4 Türverriegelung AT2T 12011/12017/12029/12031

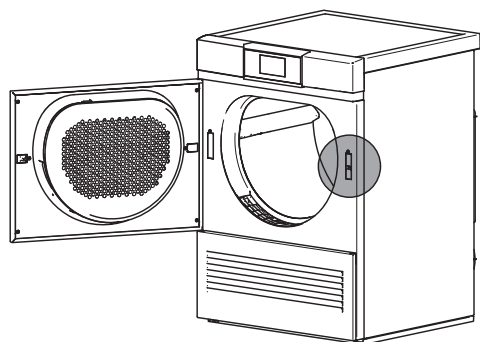

- 1 Schraube lösen
- 2 Hochschieben



- 3 aushängen,
nach unten herausziehen



Stichwortverzeichnis

D

Dichtung Türdeckel..... 5

S

Scharnier unten demontieren 4

Sockelfrontblende..... 4

T

Tür demontieren 4

Türdichtung aussen..... 5

Türdichtung innen..... 5

Türverriegelung AT2T..... 6

W

Wichtige Hinweise 2

KONTAKT IN DER SCHWEIZ

V-ZUG AG
Industriestrasse 66
CH-6302 Zug/Schweiz
www.vzug.com

Service & Support Schweiz
technicher-support@vzug.com

Service & Support International
service-support@vzug.com

