




Manuel d'entretien

Lave-vaisselle

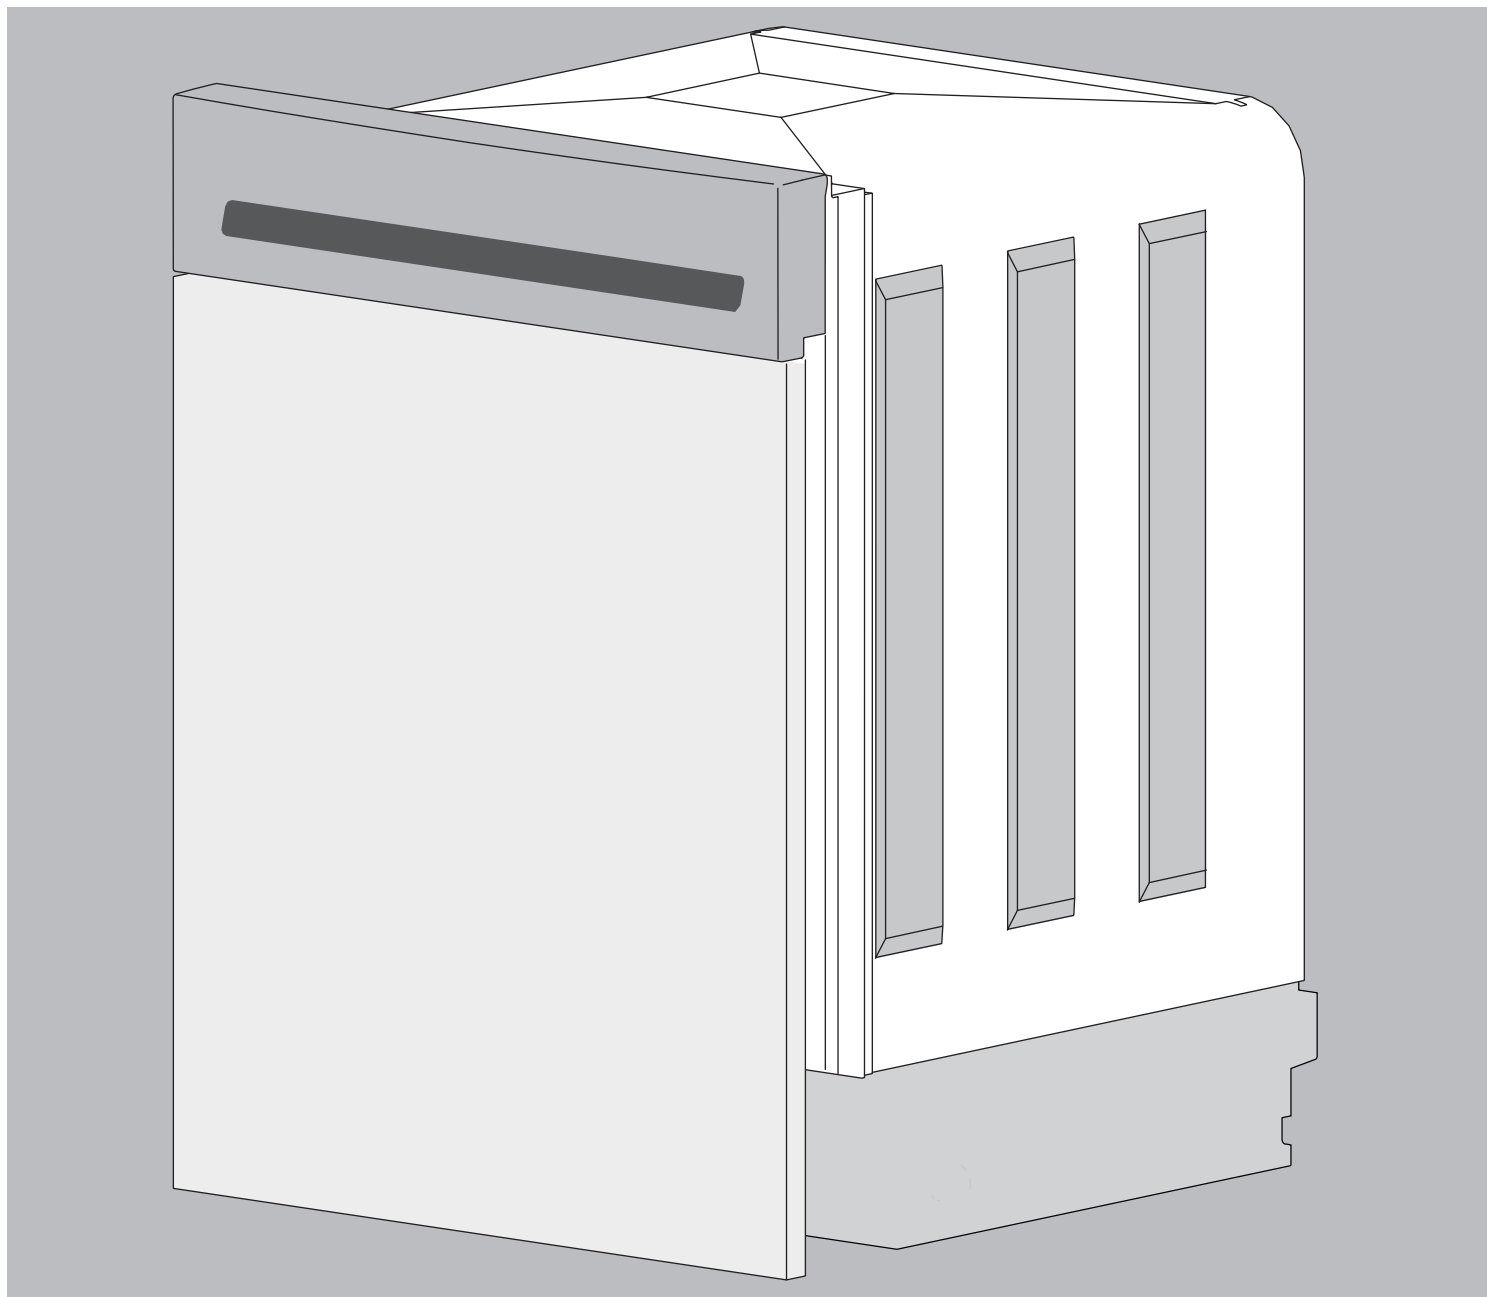

1 Remarques importantes

- L'appareil ne doit pas être modifié de quelque manière que ce soit.
- Seuls les pièces de rechange et les accessoires d'origine V-ZUG peuvent être utilisés.
- Avant d'effectuer des travaux sur l'appareil, toujours le débrancher du secteur au préalable.
- Effectuer un test de fuite d'eau après chaque intervention sur l'appareil.
- Respecter toutes les prescriptions, lois et normes en vigueur dans votre pays pour cette catégorie d'appareils.

 Des réparations incorrectes peuvent entraîner des dangers imprévisibles pour l'utilisateur, pour lesquels le fabricant décline toute responsabilité.

Domaine de validité

Désignation du modèle	Type	Numéro de modèle
AdoraVaisselle V2000	AS2T	41149, 41150, 41160 - 41162, 41178 - 41180
AdoraVaisselle V4000	AS4T	41151 - 41155, 41164 - 41168, 41174, 41175
AdoraVaisselle V6000	AS6T	41145, 41147, 41156, 41158, 41159, 41169, 41171, 41172, 41176, 41177

V-ZUG

Industriestrasse 66

AdoraDish V2000 IC



Type **AS2T-41180**

SN 41180000001







Table des matières

1	Remarques importantes	2
2	Appareil encastré / point d'accès à l'avant	4
2.1	Bouchon de bac à sel avec joint	4
2.2	Joint de la porte	5
2.3	Soufflet pour raccord d'eau du tuyau montant.....	6
2.4	Joint du doseur combiné.....	6
	Index	7

2 Appareil encastré / point d'accès à l'avant

Pour ces réparations, il n'est pas nécessaire de sortir le lave-vaisselle de son emplacement. Cette position permet par exemple de remplacer des pièces sur la porte et la façade ou à l'intérieur de la cuve.


2.1 Bouchon de bac à sel avec joint

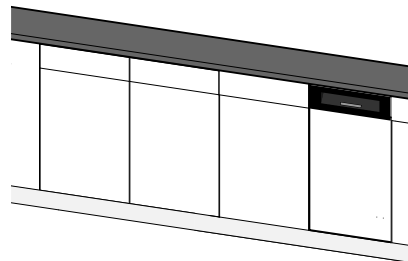


Attention!

En cas de mise en place incorrecte, de l'eau salée peut pénétrer dans la cuve et entraîner de la corrosion.

Remettre le bouchon de bac à sel en place avec le joint. Pour cela, placer le bouchon (avec la boucle à environ 10 heures) et le visser dans le sens des aiguilles d'une montre.

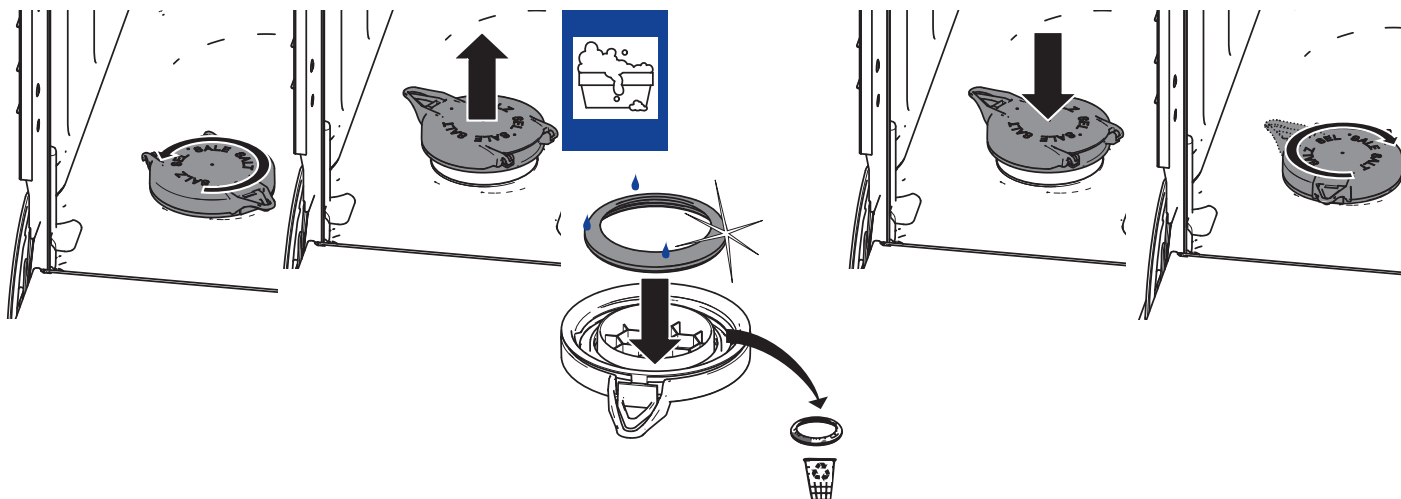


2.2 Joint de la porte

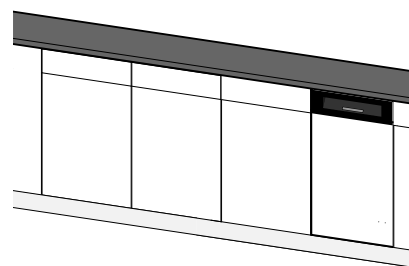


Attention!

Si le joint est ondulé et réparti de manière inégale, cela peut entraîner des fuites et endommager les meubles environnants. Tirer les ponts de voie de roulement vers le haut et les déployer.




Pour garantir une position correcte du joint de porte, il est important que le joint soit réparti uniformément dans la rainure du joint de porte.

Procéder comme suit: Retirer les ponts de voie de roulement. Mettre le joint de porte en place à gauche et à droite, au niveau du support de pont de voie de roulement. Saisir le joint au milieu et l'accrocher sous le crochet de la porte. Ensuite, répartir uniformément le reste du joint dans la rainure et appuyer fermement dessus. Remettre ensuite les ponts de voie de roulement en place.

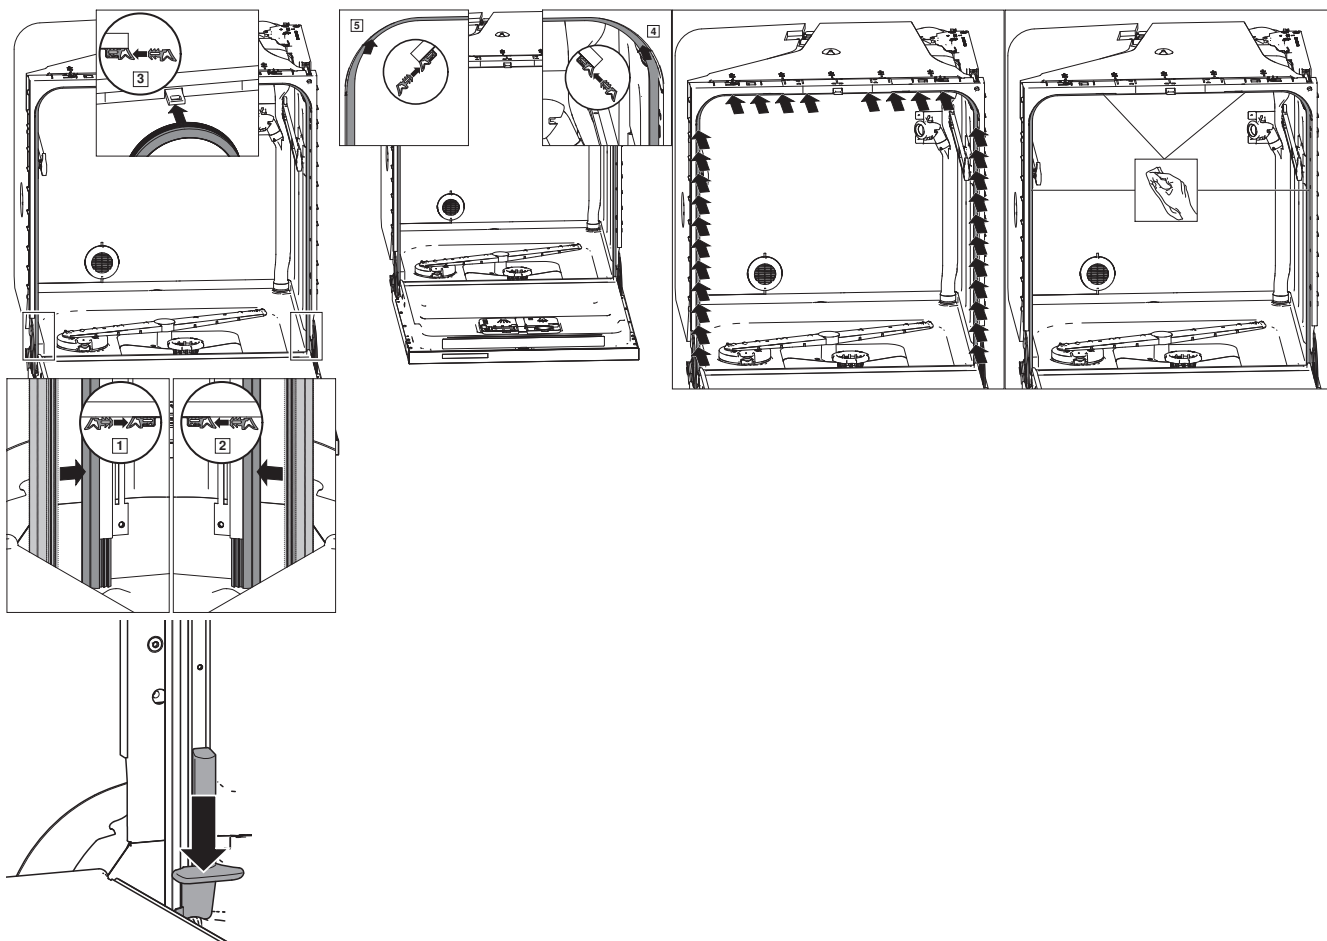


2.3 Soufflet pour raccord d'eau du tuyau montant

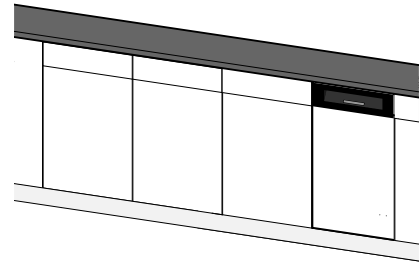


L'absence de butoirs de porte sur le panier à vaisselle empêche le soufflet de s'appuyer correctement sur le tuyau montant, ce qui entraîne de mauvais résultats de lavage dans le panier supérieur et des bruits.



Retirer le soufflet dans le sens de la flèche et en monter un nouveau sur le tuyau montant.

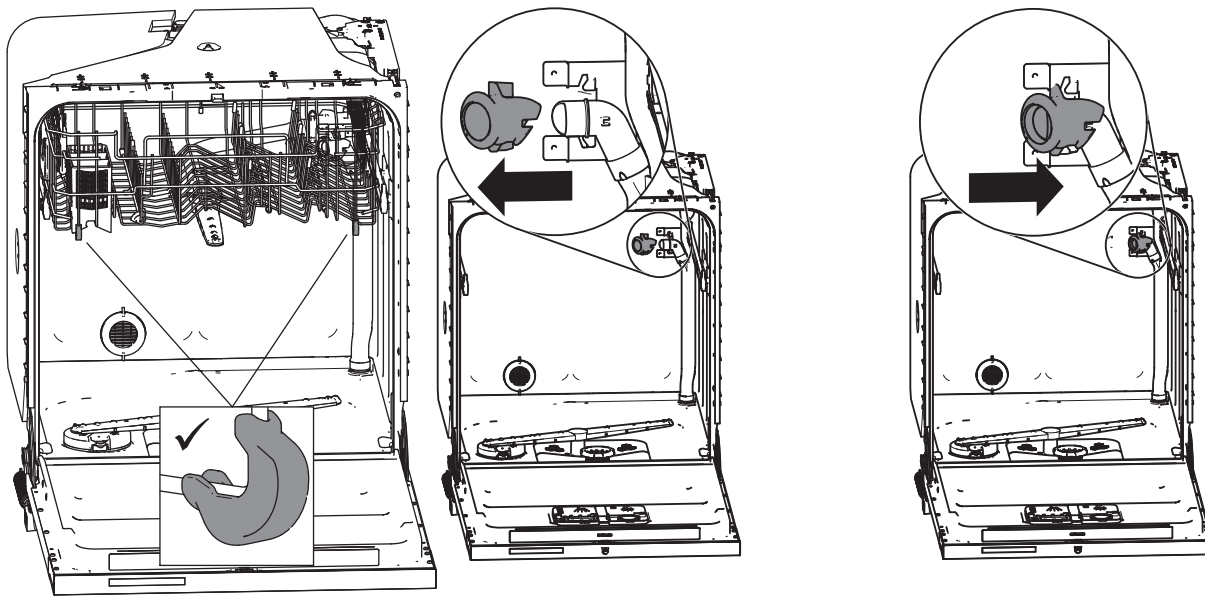

2.4 Joint du doseur combiné

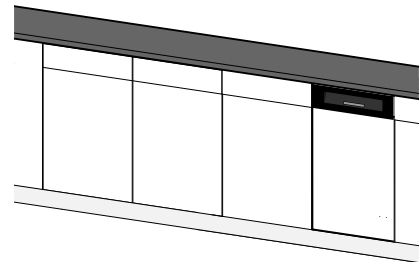

Mettre en place les joints de manière uniforme et vérifier l'étanchéité du compartiment de rinçage.





Index

J

Joint du doseur combiné 6

R

Remarques importantes 2

Remplacement des ponts de voie de roulement 5

Remplacement du joint de la porte..... 5

Remplacement du joint du bouchon de bac à sel..... 4

S

Soufflet pour raccord d'eau du tuyau montant..... 6

CONTACTE EN SUISSE

V-ZUG SA
Industriestrasse 66
CH-6302 Zug/Suisse
www.vzug.com

Service & Assistance Suisse
technischer-support@vzug.com

Service & Assistance International
service-support@vzug.com

