

**Indications générales**

Tenir compte des réglementations locales. Respecter les directives et les normes relatives à la protection contre le feu en cas d'encastrement dans un matériau inflammable.




**Les raccordements électriques doivent être réalisés par un personnel qualifié, selon les directives et les normes relatives aux installations à basse tension et conformément aux prescriptions des entreprises locales d'électricité.**

Un appareil prêt à brancher doit uniquement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée conformément aux prescriptions. Dans l'installation domestique, un dispositif de séparation réseau sur tous les pôles avec un intervalle de coupure de 3 mm est à prévoir. Les interrupteurs, les dispositifs enfichables, les automates LS et les fusibles librement accessibles après l'installation de l'appareil et qui déclenchent tous les conducteurs polaires valent comme disjoncteurs admis. Une mise à la terre correcte et des conducteurs neutres et de protection posés séparément garantissent un fonctionnement sûr et sans dérangement. Après le montage, tout contact avec des pièces conductrices de tension et des lignes isolées doit être impossible. Contrôler les installations anciennes.

- La plaque signalétique fournit les informations relatives à la tension secteur, au type de courant et à la protection par fusible nécessaires.



Pour garantir une bonne aération, une ouverture dans la largeur de l'appareil (dessus et dessous) est nécessaire. Des joints à fentes perforées, même sur plusieurs éléments, ne suffisent pas. L'appareil est disponible avec charnière à gauche et à droite. Toute inversion ultérieure est impossible.

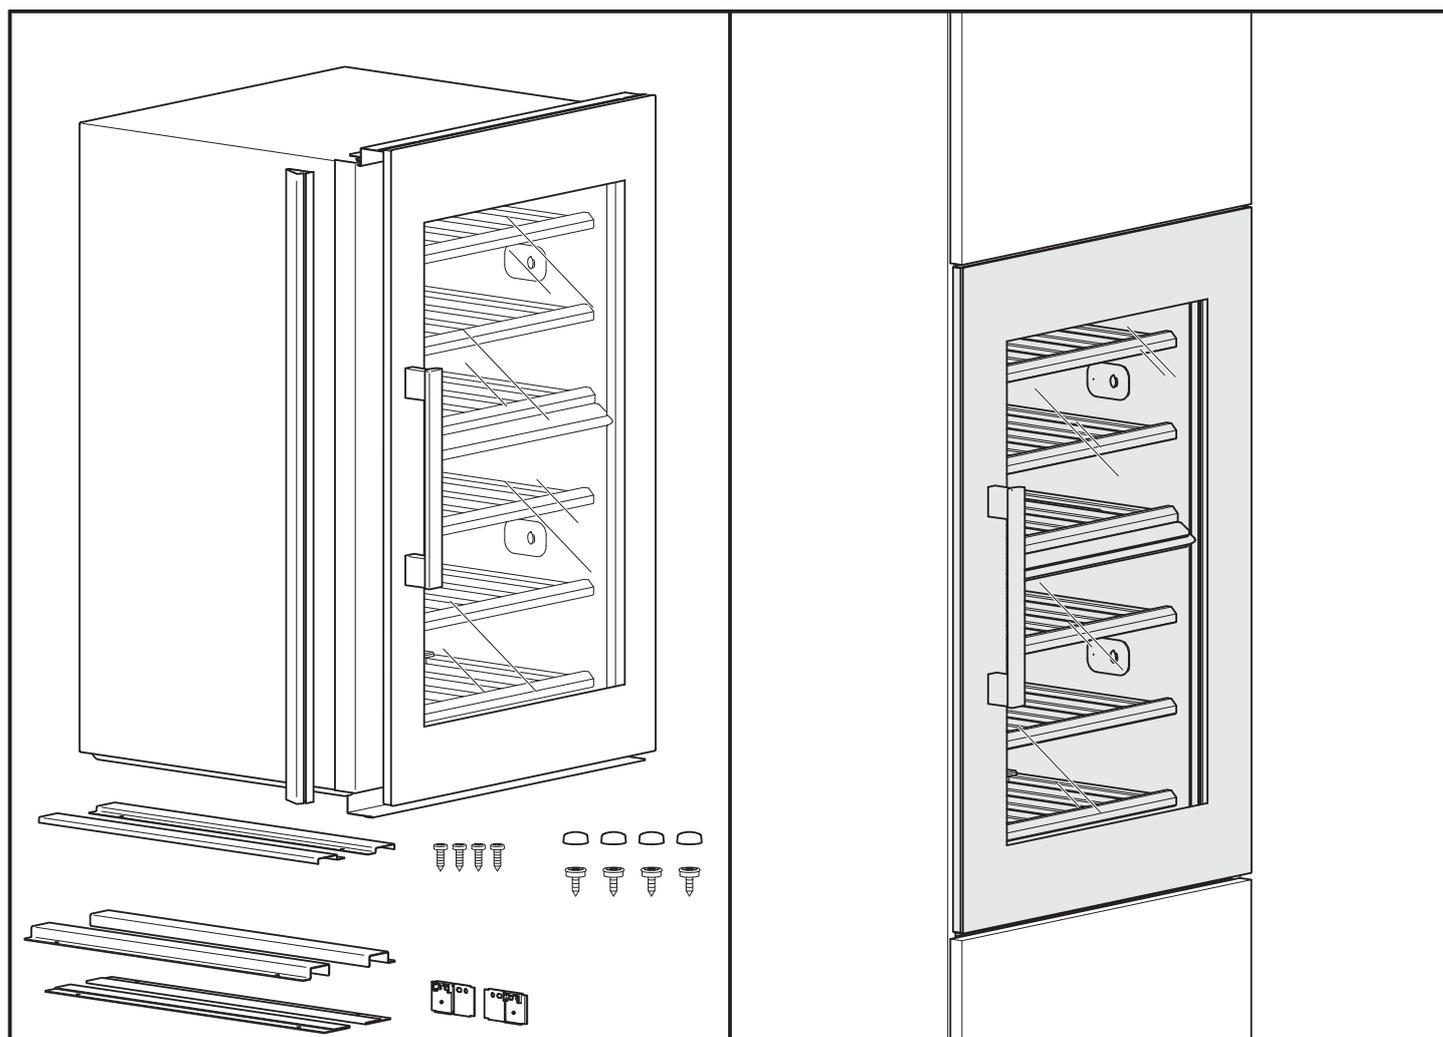

**Notice d'installation**

Winecooler

Une porte

Largeur SMS et EURO

1030565-R03

13.04.2017

10180645



<p><b>SMS</b> <math>\geq 200 \text{ cm}^2</math></p>	<p><b>Euro</b> <math>\geq 200 \text{ cm}^2</math></p>
<p><b>SMS 55</b> H=889 Z=72</p> <p><b>A</b> 4x </p>	<p><b>Euro 60</b> H=874-877</p> <p><b>A</b></p> <p><b>Euro 60</b> H=877-880 Z=55</p> <p><b>A</b> 4x </p> <p><b>Euro 90/60</b> H=906 Z=55</p> <p><b>A</b> 4x </p>

